

# ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ

12ГР-38П

## П А С П О Р Т

ТУ 6573-001-82318468-2013



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

Громкоговоритель рупорный пылезащищенный 12ГР-38П ТУ 6573-001-82318468-2013 (взамен ИЦ3.847.069 в связи с вступлением в силу ГОСТ Р 53033-2008 Громкоговорители рупорные. Общие тех.условия. Дата начала действия ГОСТа 01.12.2009) предназначен для оповещения и озвучивания открытых пространств в условиях повышенного шума, а также цехов и площадок с повышенным содержанием в атмосфере силикатной, угольной и ферромагнитной пыли и химически активных веществ. Громкоговоритель может эксплуатироваться в условиях предельных рабочих температур от минус 50°C до 55°C и влажности 95±3% при температуре 25°C.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Электрические и электроакустические параметры громкоговорителя должны соответствовать нормам, указанным ниже при нормальных климатических условиях: температура окружающего воздуха 25±10°C, относительная влажность от 45 до 80%, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

| № п/п | Наименование параметра, единицы измерения                                                                                                                               | Норма по ТУ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.    | Номинальное входное звуковое напряжение, В                                                                                                                              | 120 100/30    |
| 2.    | Номинальное электрическое сопротивление, Ом                                                                                                                             | 1200 1000/75  |
| 3.    | Предельная шумовая мощность, Вт                                                                                                                                         | 12            |
| 4.    | Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6дБ/-14дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, Гц, не уже               | 315-5600      |
| 5.    | Уровень характеристической чувствительности в октавной полосе частот 800-3150 Гц, дБ не менее                                                                           | 103           |
| 6.    | Полный коэффициент гармонических искажений при номинальном входном звуковом напряжении, %, не более, на частотах, Гц<br>от 630 до 1000<br>от 1000 до 3000<br>свыше 3000 | 15<br>10<br>7 |

2.2. Громкоговоритель рупорный соответствует ГОСТ Р 53033-2008, ГОСТ Р 53325-2012 и ТР ТС (ЕАС) 004/2011 и 020/2011.

2.3. Степень защиты оболочки – IP67 по ГОСТ 14254-96.

2.4. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

2.5. Масса громкоговорителя – 5,2 кг.

2.6. Драгоценные металлы в рупорном громкоговорителе отсутствуют.

Содержание цветных металлов:

латунь Л63 0,01026 кг

бронза БРОФ6,5 0,00017 кг

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав комплекта входит:

- 1) громкоговоритель рупорный 12ГР-38П.....1шт.
- 2) паспорт.....1шт.
- 3) упаковка .....1 шт. на 1 изделие

### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Громкоговоритель рупорный пылезащищенный 12ГР-38П обладает повышенной мощностью и надежностью, для повышения надежности и максимальной мощности в рабочий зазор магнитной цепи введена магнитоореологическая суспензия. Улучшена прочность выводов звуковой катушки.

4.2. Конструкция громкоговорителя предусматривает возможность крепления его на любую поверхность, для чего он снабжен поворотным устройством, состоящим из скоб.

Габаритный чертеж громкоговорителя с размерами и размеры отверстий крепления на скобе приведены на Рис. 1.

4.3. Принцип работы громкоговорителя состоит в преобразовании электрической энергии в акустическую.

4.4. Громкоговоритель выпускается для подключения к сети проводного вещания с номинальным напряжением 100В|120В.

При подведении к громкоговорителю напряжения 30 В необходимо:

- отключить громкоговоритель от сети;
- отвернуть винт крепления кожуха и снять кожух;
- на трансформаторе провод, запаянный на контакт с надписью «100»|«120», отпаять и припаять к контакту «30» соответственно для напряжения 30В;
- установить кожух на место и закрепить винтом.

Принципиальная электрическая схема громкоговорителя представлена на Рис 2.

### 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Громкоговоритель должен устанавливаться в наиболее удобном эксплуатационном положении.

Необходимый наклон громкоговорителя производится на месте установки электромонтажной организацией. Максимальный угол поворота громкоговорителя относительно горизонтальной оси вниз не более – 90°, вверх не более – 20° (Рис.3).

5.2. Полярность громкоговорителя отмечена краской на одном из выводов. При монтаже в одном помещении или на одной площадке двух или более громкоговорителей необходимо соблюдать полярность их включения.

### 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Громкоговорители рупорные 12ГР-38П должны храниться в упакованном виде в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 до +40°С, относительной влажностью воздуха до 80%, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. Допускается перевозить громкоговорители в упакованном виде любым видом транспорта (транспортирование на самолетах допускается только в отапливаемых отсеках).

При перевозке должны быть приняты меры по предохранению громкоговорителя от атмосферных осадков и механических повреждений.

Громкоговоритель рупорный пылезащищенный 12ГР-38П соответствует техническим условиям ТУ 6573-001-82318468-2013 (взамен ИЦ3.847.069 в связи с вступлением в силу ГОСТ Р 53033-2008 Громкоговорители рупорные. Общие тех.условия. Дата начала действия ГОСТа 01.12.2009) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ «20\_\_\_\_» г.

М.П.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя рупорного 12ГР-38П требованиям технических условий ТУ 6573-001-82318468-2013 (взамен ИЦ3.847.069 в связи с вступлением в силу ГОСТ Р 53033-2008 Громкоговорители рупорные. Общие тех.условия. Дата начала действия ГОСТа 01.12.2009) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок хранения громкоговорителя – 2 года со дня изготовления.


8.3. Гарантийный срок эксплуатации громкоговорителя – 1 год со дня получения потребителем в пределах гарантийного срока хранения.

8.4. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать или заменять вышедшие из строя громкоговорители при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

### 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

9.1. Регистрируются все предъявляемые рекламации и их краткое содержание. При отказе в работе или неисправности громкоговорителя в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о причинах выхода громкоговорителя из строя и производится отправка рупорного громкоговорителя вместе с паспортом и актом предприятию - изготовителю для замены. В случае отказа по истечении гарантийного срока изготовителю направляется настоящий паспорт и акт.

## ЧЕРТЕЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ С ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ

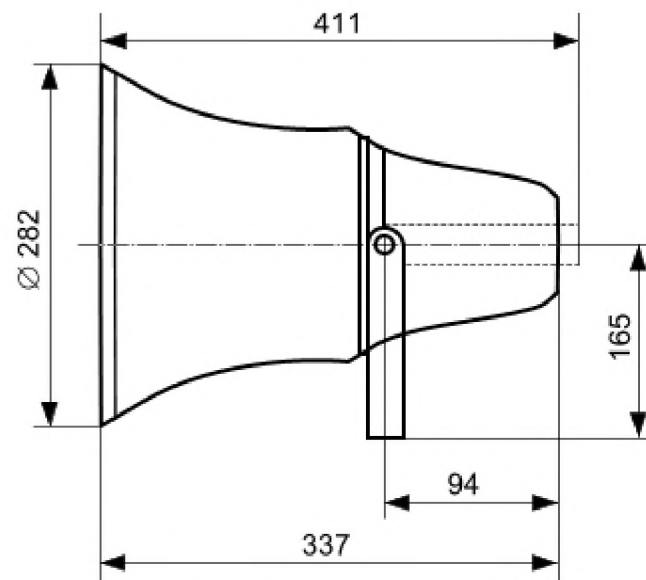

### РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ КРЕПЛЕНИЯ НА СКОБЕ

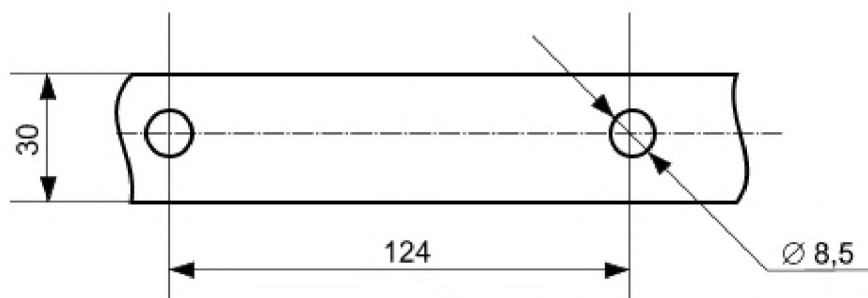


Рис. 1

## СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

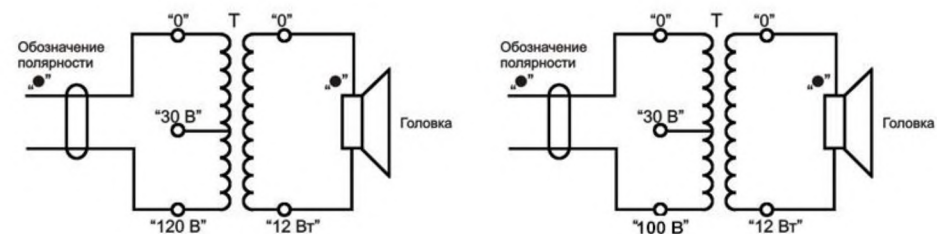


Рис. 2

### ПОЛОЖЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

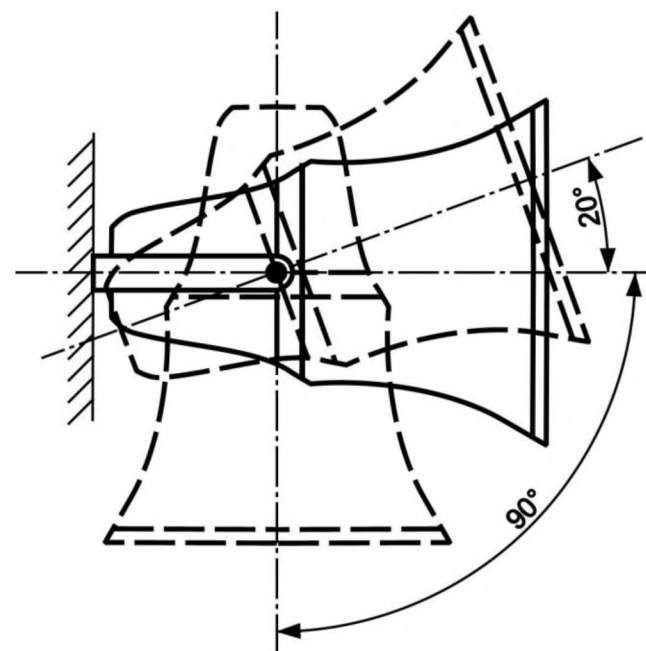


Рис. 3

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

| Установка на объект |              | Дата снятия | Кол-во часов работы с начала эксплуатации | Причина снятия | Подпись ответственного лица |
|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Дата                | Шифр объекта |             |                                           |                |                             |
|                     |              |             |                                           |                |                             |